


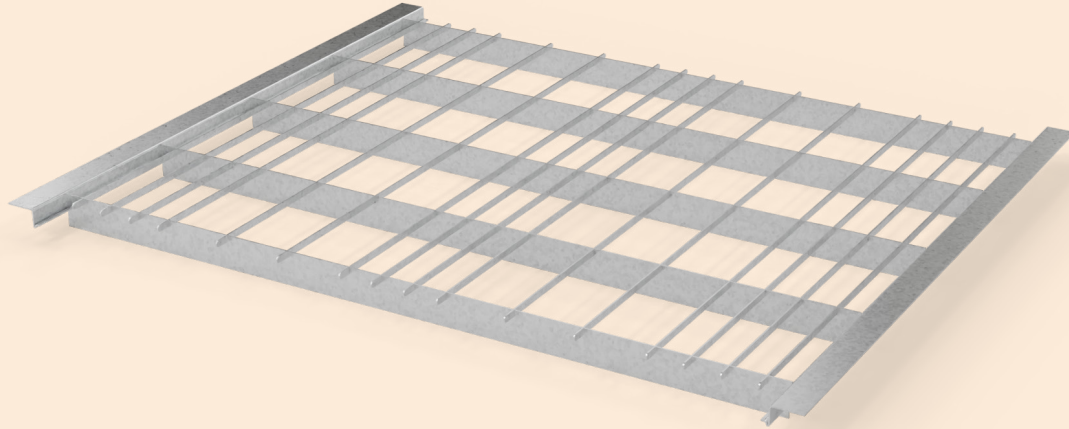

GI-RO BASIC MODUL

Allgemeine Spezifikationen

Material und Oberfläche

Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Stahl S355JR	feuerverzinkt
Einfassung in Querstabrichtung	VARIO-Profil

Modulgröße*

Tiefe	Breite
995 mm	890 mm

*entsprechend einer Fachtiefe von 1100 mm
(lichte Stützweite 1000 mm)

Schön, weil einfach

Dieser smarte Standard-Regalboden für Palettenregale ist immer schnell verfügbar.

Das GI-RO BASIC MODUL eignet sich zuverlässig für definierte Lastsituationen und deckt gängige Fachbreiten von Palettenregalen ab.

Die automatisierte Roboterschweißtechnik ermöglicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Feuerverzinkung sorgt für einen stabilisierenden Effekt, einen langlebigen Korrosionsschutz und zusätzlich für eine wertige Anmutung. Der Lüftungsquerschnitt von über 70 % unterstützt die Kompatibilität mit Sprinkleranlagen.

Das GI-RO BASIC MODUL ist eine wirtschaftliche, auf die angegebenen Lastfälle spezialisierte Lösung. Es verbindet Effizienz und schnelle Einsatzbereitschaft in einem durchdachten Standard.

Merkmale

- Gefertigt in Roboterschweißtechnik
- Feuerverzinkte Ausführung für Korrosionsschutz, wertige Anmutung und Langlebigkeit
- Für die definierten Lastfälle (Seite 2) geeignet
- Schnelle Verfügbarkeit

Einsatzmöglichkeiten

- Innen- und Außenanwendung möglich
- Geeignet für Palettenregale
- Kompatibel mit Sprinkleranlagen

ZUM PRODUKT



Übersicht Lastfälle Streifen-/Linienlast

Belastungen**



Euro-Palette
1200 x 800 mm
mittige
Längseinlagerung

1200 kg



Euro-Palette
1200 x 800 mm
mittige
Quereinlagerung

1000 kg

Belastungen**



Euro-Halbpalette
800 x 600 mm
mittige
Quereinlagerung

500 kg



Euro-Halbpalette
800 x 600 mm
mittige
Längseinlagerung

600 kg



2 Euro-Halbpalletten
800 x 600 mm
doppeltiefe
Einlagerung

300 kg pro Palette




**Die ausgewiesenen Lasten gelten ausschließlich für die explizit dargestellten Lastfälle, die durch dokumentierte Belastungsprüfungen validiert wurden. Es wurde ein geringes Durchbiegungsverhalten ermittelt.

Kombinationen Modulbreiten

Fachbreite	Module pro Fach
1800 mm	2
2700 mm	3
3600 mm	4

ZUM PRODUKT



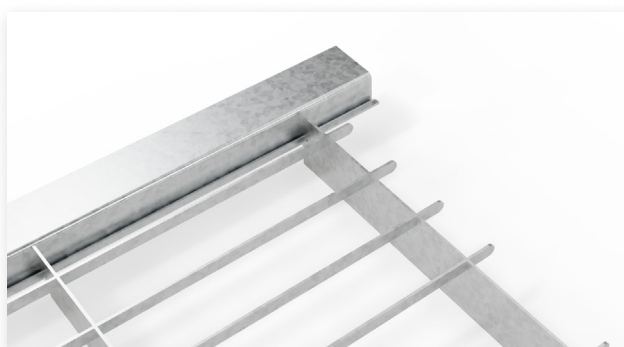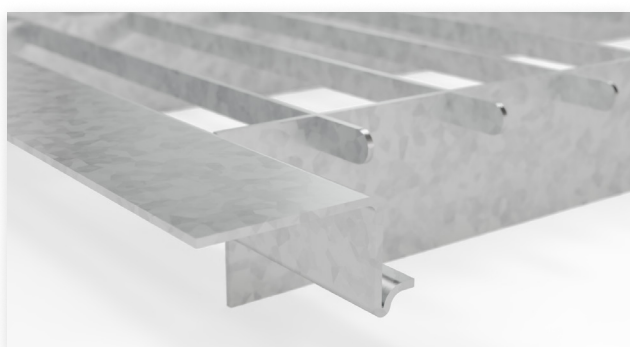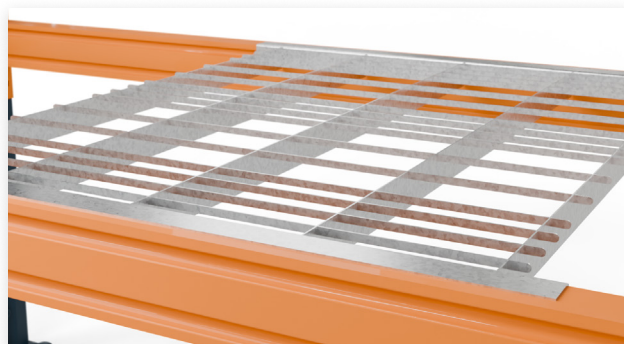

Vorteile GI-RO BASIC MODUL



Korrosionsbeständigkeit
durch Feuerverzinkung



Freier Lüftungs-
querschnitt >70%



Sofort ab Lager
verfügbar



Sprinklerfähig



Kein Verlust
lichter Fachhöhe



Sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis



Schnelle und
einfache Montage



Geringes
Eigengewicht



Vielfältige
Einsetzbarkeit

ZUM PRODUKT

