


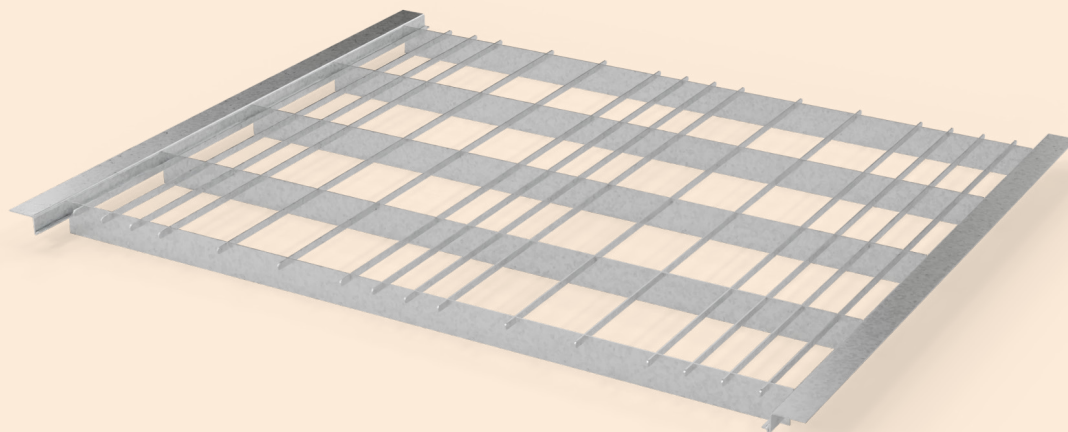

GI-RO MODULE BASIC

Spécifications générales

Matériau et surface

Matériau	Traitement de surface
Acier S355JR	Galvanisation à chaud
Bordure dans le sens des entretoises	Profilé VARIO

Dimensions du module*

Profondeur	Largeur
995 mm	890 mm

*Correspond à une profondeur de rayonnage de 1100 mm (Portée libre 1000 mm)

Simple et efficace

Ce plancher standard et intelligent pour rayonnages à palettes est toujours disponible rapidement.

Le GI-RO MODULE BASIC est conçu pour des cas de charge définies et couvre les largeurs de travées les plus courantes des rayonnages à palettes.

La fabrication automatisée par technologie de soudage robotisé permet d'obtenir un très bon rapport qualité-prix. La galvanisation à chaud assure un effet stabilisant, une protection anticorrosion durable et confère également une finition de haute qualité. La section libre supérieure à 70 % favorise la compatibilité avec les systèmes sprinklers.

Le GI-RO MODULE BASIC constitue une solution économique spécialisée pour les cas de charge indiqués. Il combine efficacité et disponibilité rapide dans une solution standard bien conçue

Caractéristiques

- Fabriqué par technologie de soudage robotisé
- Exécution galvanisée à chaud pour une protection anticorrosion durable
- Adapté aux cas de charge définis (voir page 2)
- Disponibilité rapide

Applications

- Utilisation intérieure et extérieure
- Adapté aux rayonnages à palettes
- Compatible avec les systèmes sprinklers

ALLER VERS LE PRODUIT



Vue d'ensemble des cas de charge - Capacité de charge en bande/ligne

Type de charge**



**Palette EURO 1200 mm
en façade 800 mm
en profondeur
stockage central**

1200 kg



**Palette EURO 1200 mm
en façade 800 mm
en profondeur
stockage central**

1000 kg

Type de charge**



**Demi-Palette EURO 800 mm
en façade 600 mm
en profondeur
stockage central**

500 kg



**Demi-Palette EURO 600 mm
en façade 800 mm
en profondeur
stockage central**

600 kg



**Deux Demi-Palettes EURO
Stockage double
en profondeur**

300 kg par palette




**Les charges indiquées s'appliquent exclusivement aux cas de charge spécifiés et ont été validées par des essais de charge documentés. Un faible flèche a été constaté.

Combinaisons des modules

Largeur de niveau	Modules par niveau
1800 mm	2
2700 mm	3
3600 mm	4

ALLER VERS LE PRODUIT



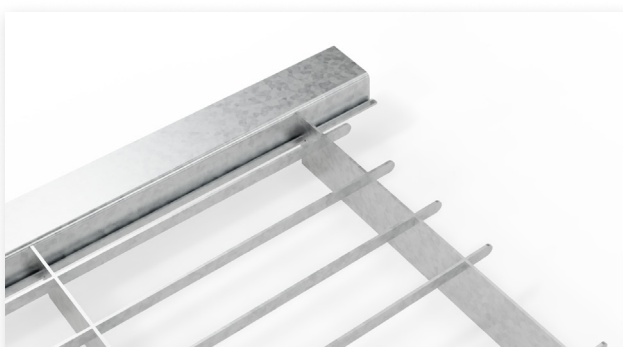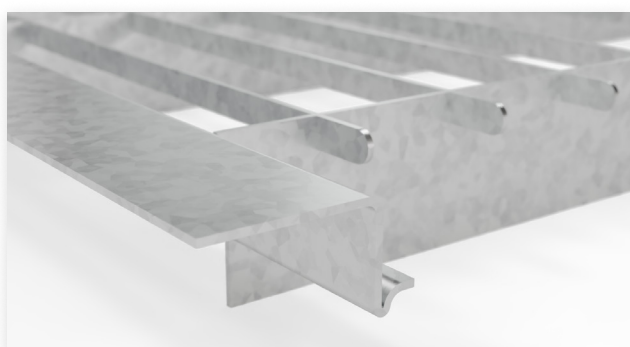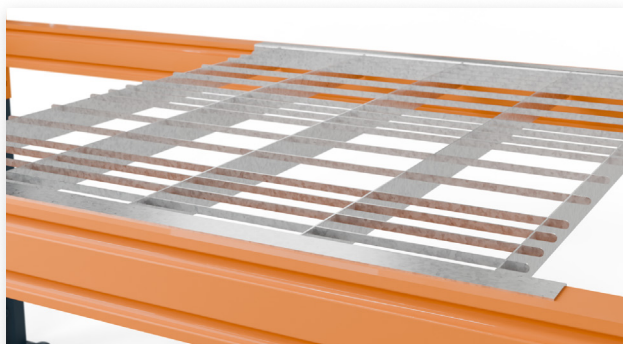

Avantages GI-RO BASIC MODUL



Résistance à la corrosion
grâce à la galvanisation
à chaud



Section de ventilation
libre > 70 %



Disponible en stock pour
une livraison immédiate



Compatible avec les
systèmes de sprinklage



Aucune réduction de
la hauteur utile du
compartiment



Excellent rapport
qualité-prix



Montage rapide
et simple



Faible poids
propre



Large éventail
d'applications

[ALLER VERS LE PRODUIT](#)

