



Um Gefahren zu vermeiden, müssen Gitterroste grundsätzlich gegen ein Verschieben, in bestimmten Fällen zusätzlich gegen ein Abheben gesichert sein. Die Befestigungen sind regelmäßig zu überprüfen. Alle Befestigungen aus dem Sortiment von GI-RO Technik erfüllen die geforderten Sicherheitsansprüche. In der Vielfalt der Systeme findet sich für jede Anforderung die passende Befestigung.

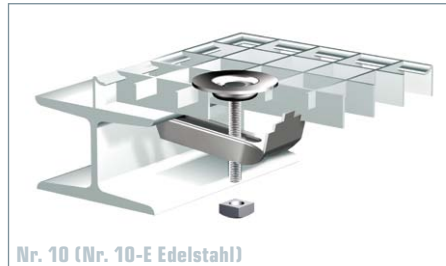


Nr. 10 (Nr. 10-E Edelstahl)

Standardbefestigung
für Masche 30 x 30 mm

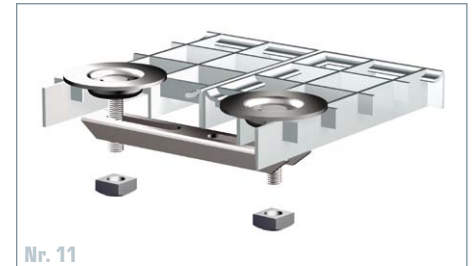


Nr. 11

Doppelklemme
für Masche 30 x 30 mm

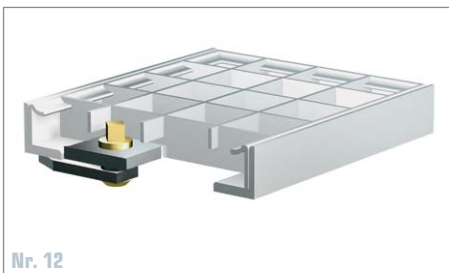


Nr. 12

Steckschlüsselverschluss
für Masche 30 x 30 mm

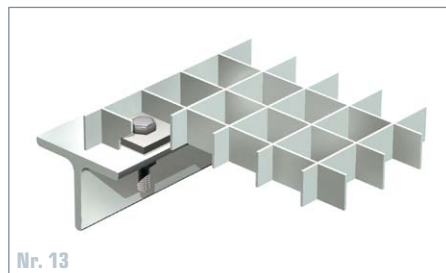


Nr. 13

Eingeschweißte Lochplatte
Ausführung und Positionierung
nach technischer Absprache

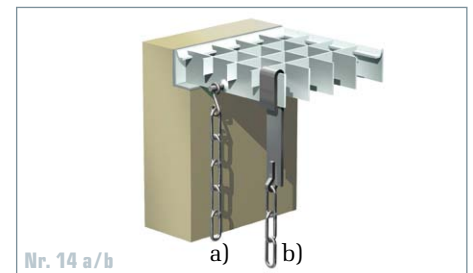


Nr. 14 a/b

Sicherungskette
für fast alle Maschen

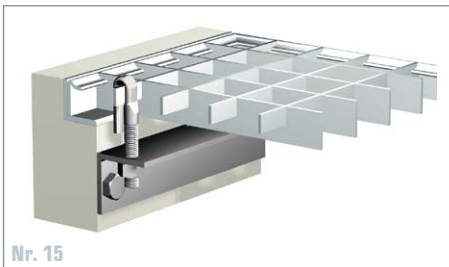


Nr. 15

Diebstahlsicherung für fast alle
Maschen bis 40 mm Tragstabhöhe

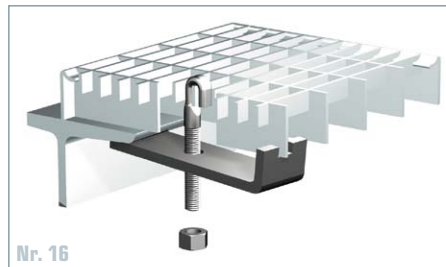

Nr. 16

**Befestigung mit selbstsichernder
Mutter Nr. 62** für fast alle Maschen

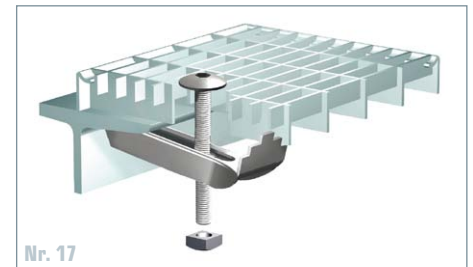


Nr. 17

**Befestigung für Masche 30 x 10 mm
und 40 x 10 mm**




Nr. 19

**Befestigung für Masche
30 x 10 mm und 40 x 10 mm**

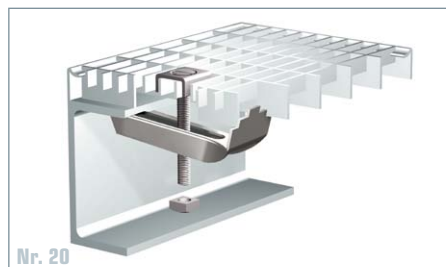

Nr. 20

**Befestigung für Masche 30 x 10 mm
und 40 x 10 mm**

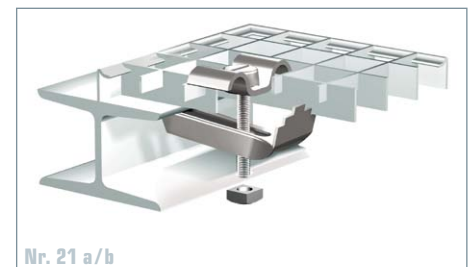

Nr. 21 a/b

**Befestigung für Masche
a) 30 x 30 mm und b) 40 x 40 mm**



Nr. 22

Befestigung mit Einhängebügel
für Masche $\geq 20 \times 20$ mm



Nr. 23

**Befestigung für Masche
20 x 20 mm**



Nr. 24

**Befestigung für Kragarmprofile
I80–I120, Mindestrosthöhe 30 mm**