



► BEFESTIGUNGS-SYSTEME


Clevere Befestigungen als Systemlösung für unterschiedliche Gitterrostausführungen und Anwendungen

► Befestigungssysteme

Vorschriftsmäßig befestigt sind Gitterroste ein sicheres Bauelement. Um Gefahren fern- oder Langfinger abzuhalten, sollten Sie Gitterroste daher grundsätzlich gegen Verschieben – in bestimmten Fällen auch gegen Abheben sichern. Prüfen Sie die vorhandenen Befestigungen danach regelmäßig auf guten Zustand und sicherem Halt!


Wir bieten unsere cleveren Befestigungen als Systemlösung für unterschiedliche Gitterrostausführungen und Anwendungen an. Grundsätzlich sind alle Befestigungen aber auch als Einzelteile erhältlich, sodass Sie sich eine individuelle Befestigung zusammenstellen können.

Klemmbefestigungen

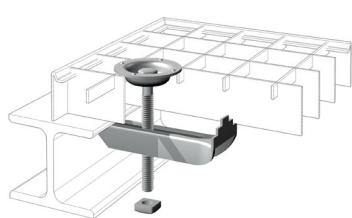


**Klemmbefestigung
Nr. 1**

mit Telleroberteil
für Masche 30x30 mm
und 40x40 mm

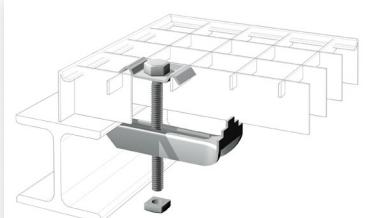


**Klemmbefestigung
Nr. 2**

mit Bügeloberteil
für Masche 30x30 mm,
40x40 mm und 30x20 mm

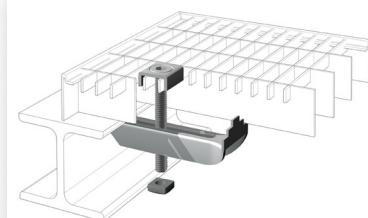

**Klemmbefestigung
Nr. 3**

mit Bügeloberteil
für Masche 30x10 mm
40x10 mm und 30x14 mm

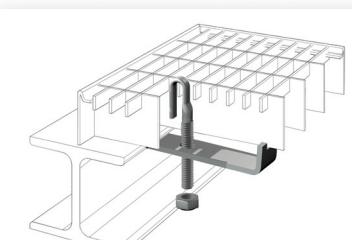

**Klemmbefestigung
Nr. 4**


für fast alle Maschen



**Doppelklemme
Nr. 11**


mit Teller- oder
Bügeloberteil
für Masche 30x30 mm und
40x40 mm

Verschraubung




Eingeschweißte Lochplatte

Ausführung und
Positionierung nach
technischer Absprache



Bohrschaube Nr. 46


für Masche 30x10 mm
und 40x10 mm



Einhängebügel mit Bohrschraube

Einhängebügel Nr. 39
Bohrschaube Nr. 47
für Masche \geq 20x20 mm


Verbinder



Gitterrostverbinder Nr. 5


zur Verbindung von zwei
Gitterrosten

Sicherungen




Sicherungskette Nr. 14

für fast alle Maschen



Steckschlüssel- verschluss


für Masche 30x30 mm



Diebstahl- sicherung


für fast alle Maschen
bis 40 mm Rosthöhe

Befestigungssysteme für Regalroste




**Befestigungshaken
Nr. 18 a/b**

Zur Befestigung in
Palettenregalen,
für fast alle Maschen



**Hakenbefestigung
Nr. 19**

Zur Befestigung von
eingelegten Regalrosten
in Palettenregalen mit
Kastenprofil



**Kragarmbefestigung
Nr. 24**

Zur Befestigung in
Kragarmregalen,
für fast alle Maschen,
Mindestrosthöhe 30 mm