GI-RO

LE GÉNIE DU CAILLEBOTIS.

SYSTÈMES DE FIXATION

Des fixations intelligentes comme solution système pour différents modèles de caillebotis et applications

Systèmes de fixation

Fixés conformément aux instructions, les caillebotis constituent un élément de construction sûr. Pour éloigner le danger ou les voleurs, il est recommandé de sécuriser les caillebotis afin d'éviter qu'ils ne bougent ou, dans certains cas, qu'ils ne se soulèvent. Vérifiez ensuite régulièrement que les fixations existantes sont en bon état et bien fixées !

Nous proposons nos fixations intelligentes sous forme de solution système pour différents modèles de caillebotis et différentes applications. Mais en principe, toutes les fixations sont également disponibles en tant que pièces détachées, ce qui vous permet de composer une fixation personnalisée.

Attache de fixation

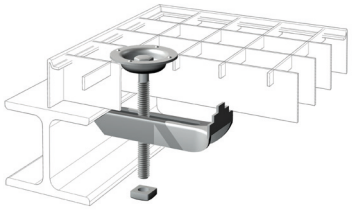

Attache de fixation n° 1

avec rondelle
pour maille 30x30 mm
et 40x40 mm

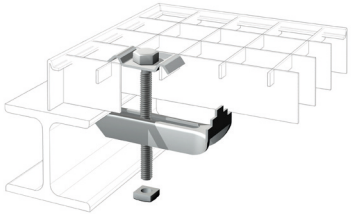

Attache de fixation n° 2

avec cavalier
pour maille 30x30 mm,
40x40 mm et 30x20 mm

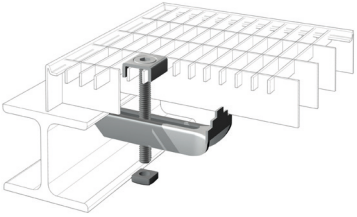

Attache de fixation n° 3

avec cavalier
Pour maille 30x10 mm
40x10 mm et 30x14 mm



Attache de fixation n° 4

pour presque toutes les mailles



Cavalier double n° 11

avec rondolle ou cavalier
Pour maille 30x30 mm
et 40x40 mm

202503-01

Vissage



Plaque perforée soudée

Exécution et positionnement selon accord technique



Vis autoforeuse n° 46

pour maille 30x10 mm et 40x10 mm



Étrier d'accrochage avec vis autoforeuse

Étrier d'accrochage n° 39
Vis autoforeuse n° 47
pour maille ≥ 20x20 mm

Connecteur



Connecteur de caillebotis n° 5

pour relier deux caillebotis

Sécurités



Chaîne de sécurité n° 14

pour presque toutes les mailles



Fermeture à clé à douille

Pour maille 30x30 mm



Dispositif antivol

pour presque toutes les mailles jusqu'à 40 mm de hauteur de caillebotis

202503-01

Systèmes de fixation pour le rayonnage



Crochet de fixation n° 18 a/b

Pour la fixation dans les rayonnages à palettes, pour presque toutes les mailles



Fixation par crochet n° 19

Pour la fixation de caillebotis encastrés dans les rayonnages à palet-tes avec profilé en caisson



Attache cantilever n° 24

Pour la fixation dans les rayonnages cantilever, pour presque toutes les mailles, hauteur minimale u caillebotis 30 mm